

# LED照明 Eye-Flxシリーズ 製品仕様書



高所用・多用途用 LED

アイ・マイルダー  
**Eye-MLD** 2コア  
Easy on the Eyes 100W タイプ



2018/07/10 作成

2022/06/06 改訂


## 外形寸法

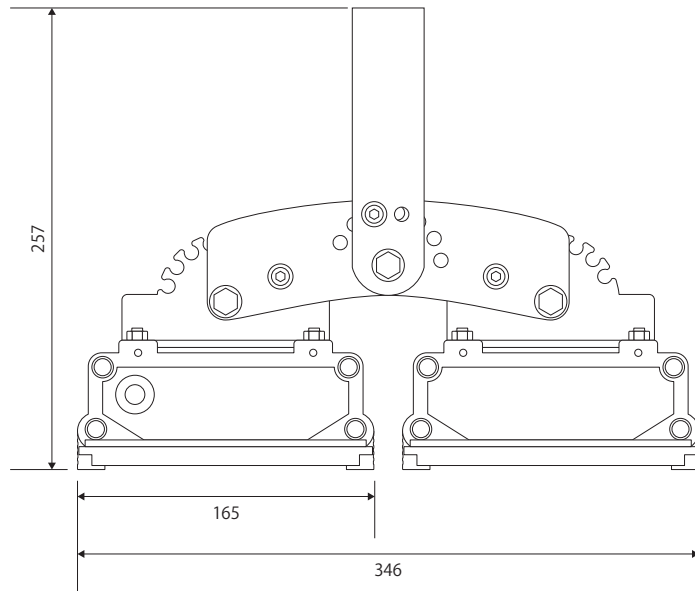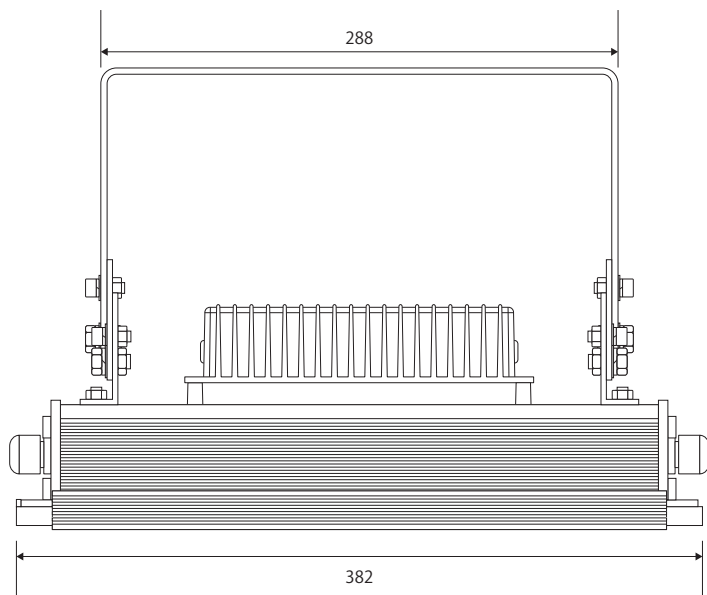

## 取付けアーム部

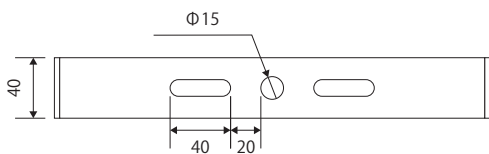

## 配光曲線



## 個別仕様 1

型番	消費電力	全光束	発光効率	入力電圧	入力電流
L120-MD100W	100 W	12000 lm	120 lm/W	100 V ~ 240 V	0.5A ~ 0.25A

配光角	80度 ※左右コアは+100度の角度調整が可能
-----	-------------------------

材質	本体：アルミニウム / カバー：ポリカーボネート / アーム鉄 (亜鉛メッキ)
----	---

## 個別仕様 2

分類	多用途用 LED
型式	L120-MD100W
カラー	グレー
ランプ数	2 コア
外形寸法	382x345x270
重量	7300g
備考	IP65 対応

## 共通仕様

定格寿命	60,000 時間
周波数	50Hz / 60Hz 兼用
演色性	Ra80
色温度	3000K / 4000K 5000K(標準) / 6000K
動作範囲	100 V ~ 240 V
動作環境	-30°C ~ 60°C

- 設置の際には運搬中のネジのゆるみや配線などの接続、またガラス等にキズがないことをご確認下さい。
- 屋外で使用される場合は、強風など落下の要因となる事象が発生しないことをご確認下さい。
- 傾斜のある天井や壁面に近い場所など、設置する状況によっては明るさが多少変化する場合があります。
- 取付や取外しの際は、必ずブレーカーを切り十分冷やしてから行ってください。感電や火傷をする原因となります。
- 配線工事は必ず電気工事資格者のもと行ってください。
- 取付けの際は、所定のボルトで確実に固定してください。
- 以下の様な場所での使用をご検討の場合は必ずご相談下さい。設置場所によってはご使用いただけない場合があります。  
(海岸など塩害が予想される場所 / 腐食性ガスの発生が予想される場所 / 高温、高湿度になる場所 / 強風や振動が発生する場所)
- 製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- 製品の下には温度の高くなるもの(ストーブ、ガスレンジ等)を置かないでください。火災の原因となります。
- 製品を落としたり、叩いたり、乱暴に扱わないでください。故障や破損、けがの原因となります。
- 製品の改造は絶対に行わないでください。感電、火災の危険があります。また製品保証の対象外となります。
- 万一、製品から異臭や煙が出た場合は、照明器具の電源スイッチを切って、ただちに使用を中止してください。火災や感電の原因となります。
- 規定の動作環境許容温度内での使用でも、熱のこもりやすい場所や異常高温となるような箇所では短寿命の原因となります。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 製品は改良等により予告なく仕様を変更することがあります。



東北から未来を照らす

株式会社 THL ホールディングス

本社 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田 107  
TEL 022-355-9180 / FAX 022-355-9181  
HD管理本部 〒921-8151 石川県金沢市窪 7 丁目 299  
TEL 076-256-3450 / FAX 076-203-0396