



防爆 LED非常用照明 ExEM10

外形寸法

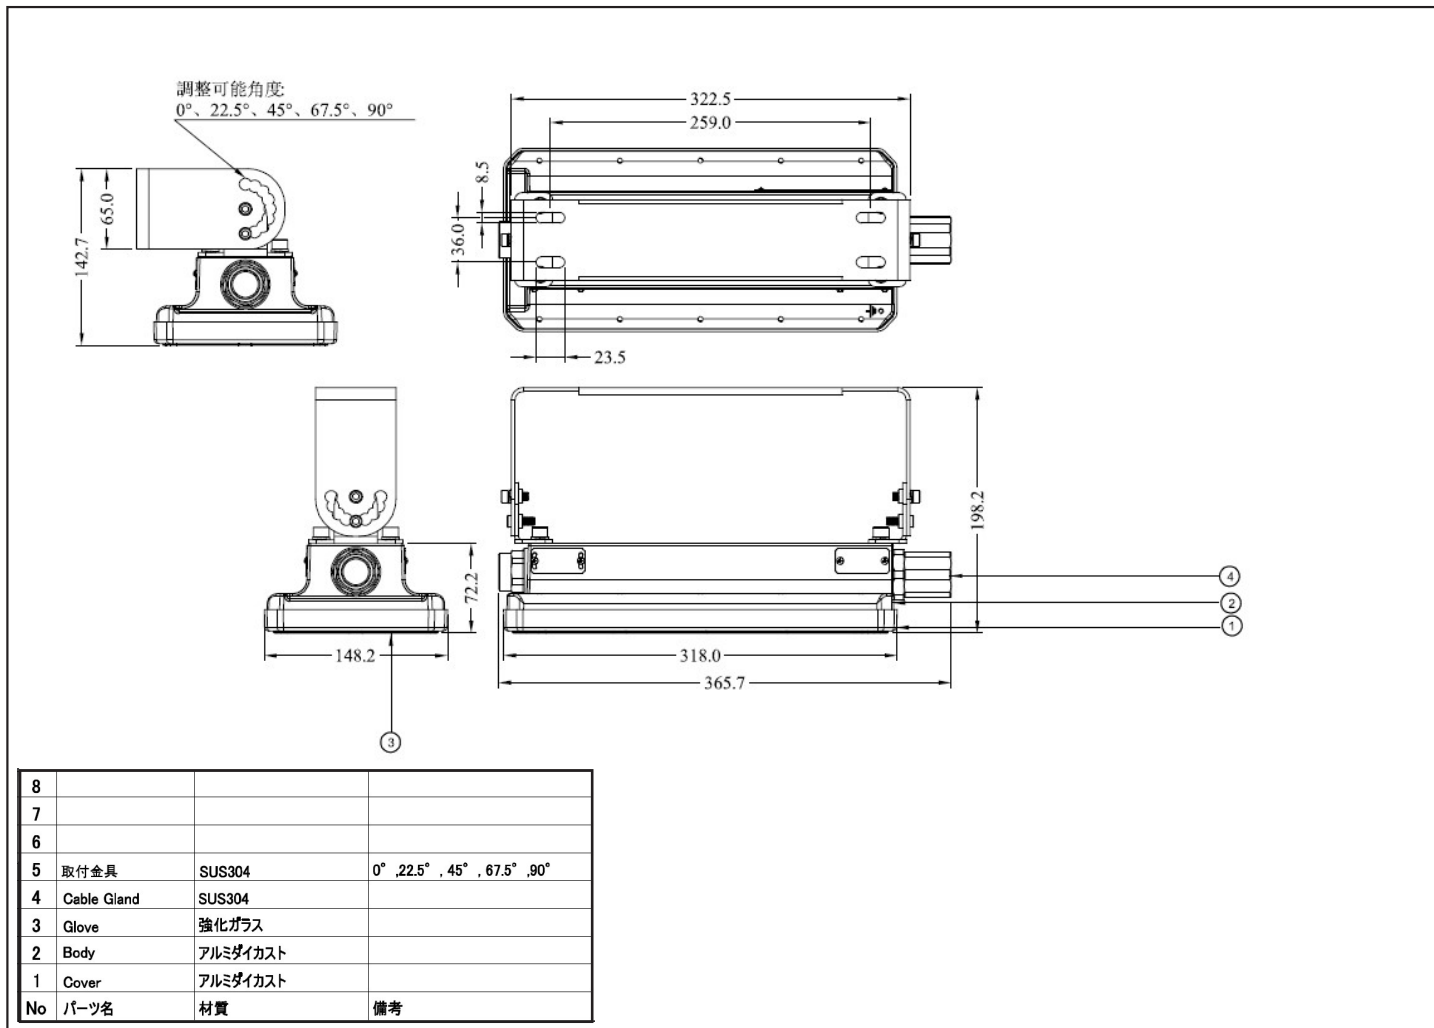

製品仕様

型番	ExEM10	入力電圧	100 ~ 240 V
消費電力	15W (非常時 10W)	周波数	50Hz / 60Hz 兼用
全光束	1650lm (非常時 1000lm)	色温度	5000K
発光効率	110lm/W (非常時 100lm/W)	演色性	Ra80
動作環境	-20 ~ 55°C	保護等級	IP66
重量	6.1kg	定格寿命	60000 時間
防爆記号	Ex db IIC T6 Gb		



※非常時は電力供給が遮断されバッテリー駆動となった場合を指す

- 設置の際には運搬中のネジのゆるみや配線などの接続、またガラス等にキズがないことをご確認ください。
- 屋外で使用される場合は、強風など落下の要因となる事象が発生しないことをご確認ください。
- 傾斜のある天井や壁面に近い場所など、設置する状況によっては明るさが多少変化する場合があります。
- 規定の動作環境許容温度内での使用でも、熱のこもりやすい場所や異常高温となるような箇所では短寿命や光束低下の原因となります。
- 取付や取外しの際は、必ずブレーカーを切り十分冷やしてから行ってください。感電や火傷をする原因となります。
- 配線工事は必ず電気工事資格者のもので行ってください。
- 取付けの際は、所定のボルトで確実に固定してください。
- 電気設備技術基準に従ってD種接地工事を確実に行ってください。接地工事が不完全の場合、感電のおそれがあります。
- 漏電遮断機がEMC非対応の場合は誤作動を起こす場合があります。必ずEMC対応品に交換してください。
- 以下の様な場所での使用をご検討の場合は必ずご相談下さい。設置場所によってはご使用いただけない場合があります。
(海岸など塩害が予想される場所 / 高温、高湿度になる場所 / 強風や振動が発生する場所)
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けしないでください。高温による火災・感電の原因となります。
- 製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- 製品の下面には温度の高くなるもの(ストーブ、ガスレンジ等)を置かないでください。火災の原因となります。
- 製品を落としたり、叩いたり、乱暴に扱わないでください。故障や破損、けがの原因となります。
- 製品の改造は絶対しないでください。感電、火災の危険があります。また製品保証の対象外となります。
- 万一、製品から異臭や煙が出た場合は、照明器具の電源スイッチを切って、ただちに使用を中止してください。火災や感電の原因となります。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- LED素子には特性上バラツキがあるため、LEDユニット内のLEDの個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
- 製品は改良等により予告なく仕様を変更することがあります。



東北から未来を照らす

株式会社 THL ホールディングス

本社 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田 107
TEL 022-355-9180 / FAX 022-355-9181
HD管理本部 〒921-8151 石川県金沢市窪 7 丁目 299
TEL 076-256-3450 / FAX 076-203-0396