

LED照明 製品仕様書

可搬型照明


PORTABLE

TOWER Light

2022/09/27 作成

2022/11/22 改定

外形寸法

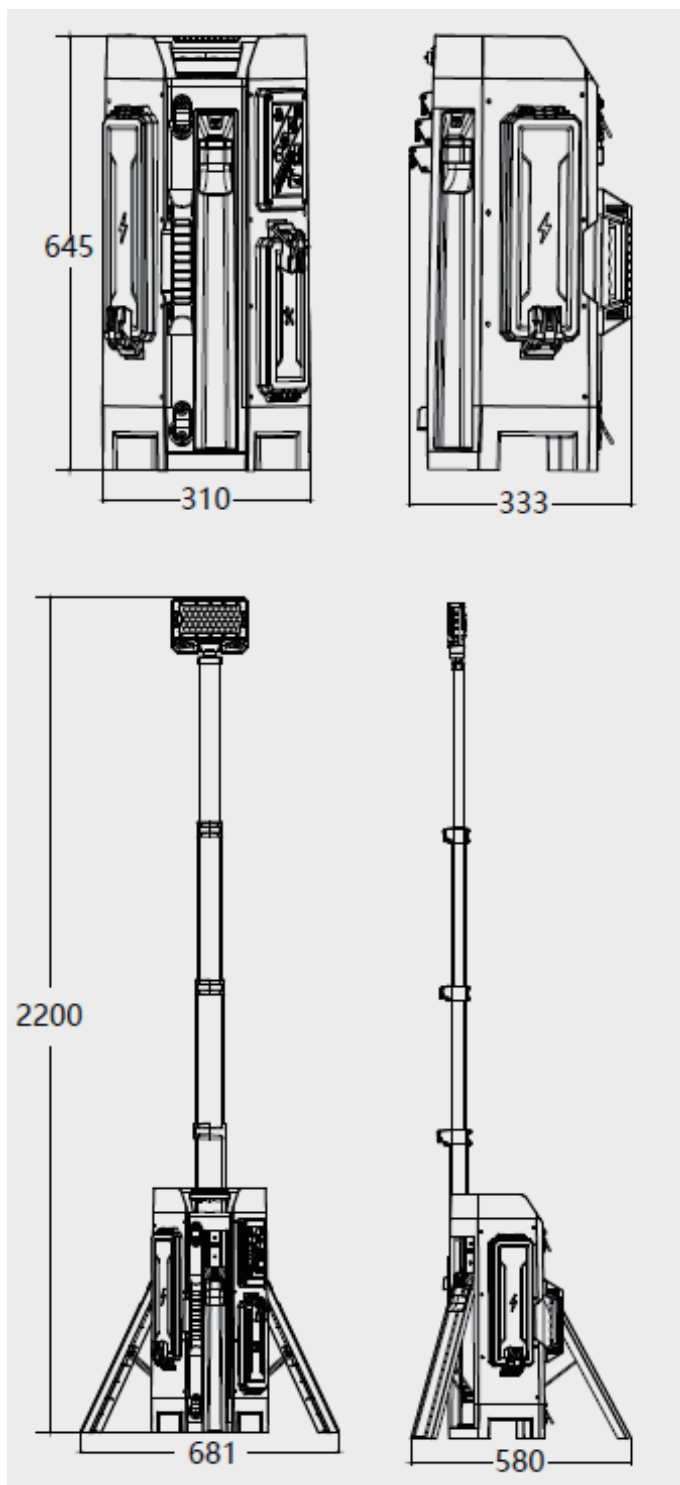

仕様

分類	可搬型照明
型番	TCO-TL400P
消費電力	35W / 80W ^{※1}
全光束	15,000 lm ^{※2}
ランプ数	2 コア
配光角	水平 30°
色温度	5700K
演色性	Ra75
IP規格	IP65 対応
動作環境	-10℃～50℃
入力電圧	100V～277V
入力電流	0.8A
定格寿命	バッテリー充放電 500 回
周波数	50Hz / 60Hz 兼用
重量	10.4 kg
外形寸法	645×310×333mm
カラー	オレンジ
材質	アルミニウム、プラスチック

※1 バッテリー使用時：35W AC 電源使用時：80W

※2 AC 電源使用時は無段階調光可能。バッテリー使用時は切替式 / High モード：8000lm / Medium モード 5000lm / Low モード：2500lm / Extreme モード：800lm

- 強風の吹く環境では使用しないでください。転倒による事故・故障の原因となります。
- 腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。変質、変色、絶縁不良、落下の原因となります。
- 規定の動作環境許容温度内でのご使用でも、熱のこもりやすい場所や異常高温となるような箇所では短寿命や光束低下の原因となります。
- 以下の様な場所での使用をご検討の場合は必ずご相談ください。設置場所によってはご使用いただけない場合があります。
(海岸など塩害が予想される場所 / 腐食性ガスの発生が予想される場所 / 高温、高湿度になる場所)
- 製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。
- 製品を落としたり、叩いたり、乱暴に扱わないでください。故障や破損、けがの原因になります。
- 製品の改造は絶対にしないでください。感電、火災の危険があります。また製品保証の対象外になります。
- 万一、製品から異臭や煙が出た場合は、照明器具の電源スイッチを切って、ただちに使用を中止してください。火災や感電の原因となります。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- LED素子には特性上バラツキがあるため、LEDユニット内のLEDの個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
- 製品は改良等により予告なく仕様を変更することがあります。



東北から未来を照らす

株式会社 THL ホールディングス

本社 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田 107
TEL 022-355-9180 / FAX 022-355-9181
HD 管理本部 〒921-8151 石川県金沢市窪 7 丁目 299
TEL 076-256-3450 / FAX 076-203-0396