

工場／倉庫、あらゆる環境に適したベストセラーモデル



アイ・ベーシック Eys-BAC Easy on the Eyes

自由な配光で影も出来にくい高耐久モデルが
省電力化+対応環境温度**70℃**に進化。

※2コア以上のモデルが対象

耐熱温度 70℃ 対応	防塵・防滴 IP66 準拠	発光効率 180 lm/W	角度調整	安定器分散	屋内外対応
--------------------------	----------------------------	----------------------------	------	-------	-------

高演色モデル/Ra90 受注生産にてご用意いたします


性能UP
環境温度
70℃
対応



高温環境に耐える抜群の耐久性

安定器をコア(※コア=照射ユニット)に分散させることで単体の発熱を抑え耐久性を高めています。メンテナンス性も高く、万が一の電源部(安定器)の故障時も全不点灯しないため作業の手を止めません。

- 高耐久性
- 高メンテナンス性
- 省電力




L180-BA120W



L180-BA80W

あらゆる天井高に対応可能

左右コアの角度が調整可能。天井高に合わせて柔軟に配光角をコントロールできます。

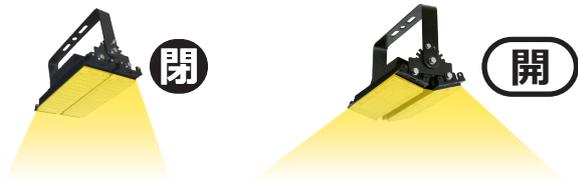

作業を妨げない光

全面照射型のLED照明と比べ奥側を照らす光が視界に入らず眩しさが低減されます。



導入後でも取り替えせずに明るさ拡張可能

アイ・ベーシックシリーズは購入後でもコア(照射ユニット)を追加することで、さらにハイパワーな照明にグレードアップが可能です。



環境対応強化モデル

Eys-BAC Neo



電圧の不安定な環境に対応する高耐久安定器搭載のアイ・ベーシックNeo(ネオ)

オプションパーツ

眩しさを軽減する乳白パネル。



[オプション価格]
●乳白パネル
本体+¥2,500 / 枚

オプションパーツ

投光器としてのご利用も可能。



[オプション価格]
●投光器用アーム
本体+¥5,000

より耐熱性が必要な環境へ

Eys-BAC Hi 85

耐熱85℃モデルもございます。

70℃ 対応	アイ・ベーシック		
型番	L180-BA40W	L180-BA80W	L180-BA120W
消費電力	40W(1コア)	80W(2コア)	120W(3コア)
全光束	7200lm	14400lm	21600lm
発光効率	180lm/w		
水銀灯対応	～240W相当	～480W相当	～720W相当
通常価格	¥78,000	¥138,000	¥195,000

共通仕様 ●入力電圧/アイ・ベーシック:動作範囲100～240V ●色温度:3000K/4000K/5000K/6000K(標準) ●演色性:Ra80 ●対応環境温度:-30～70℃ ●水平配光角:60°(角度調整/2コア:-20～+45°、3コア:-20～+60°、4・5コア:-20～+30°(内側コア)、±30°(左右端コア)) ●定格寿命:60000時間 ●クレーン振動対応製品 ●保証期間:3年

※掲載商品の価格には消費税は含まれておりません



工場・倉庫など過酷な環境で使用される業務用照明メーカー
株式会社 THL (東北ライティング)

本社 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田 107
北陸管理本部 〒921-8066 石川県金沢市矢木 2 丁目 222
お問い合わせ TEL: 0120-689-690 / FAX: 076-203-0396